


# C 410

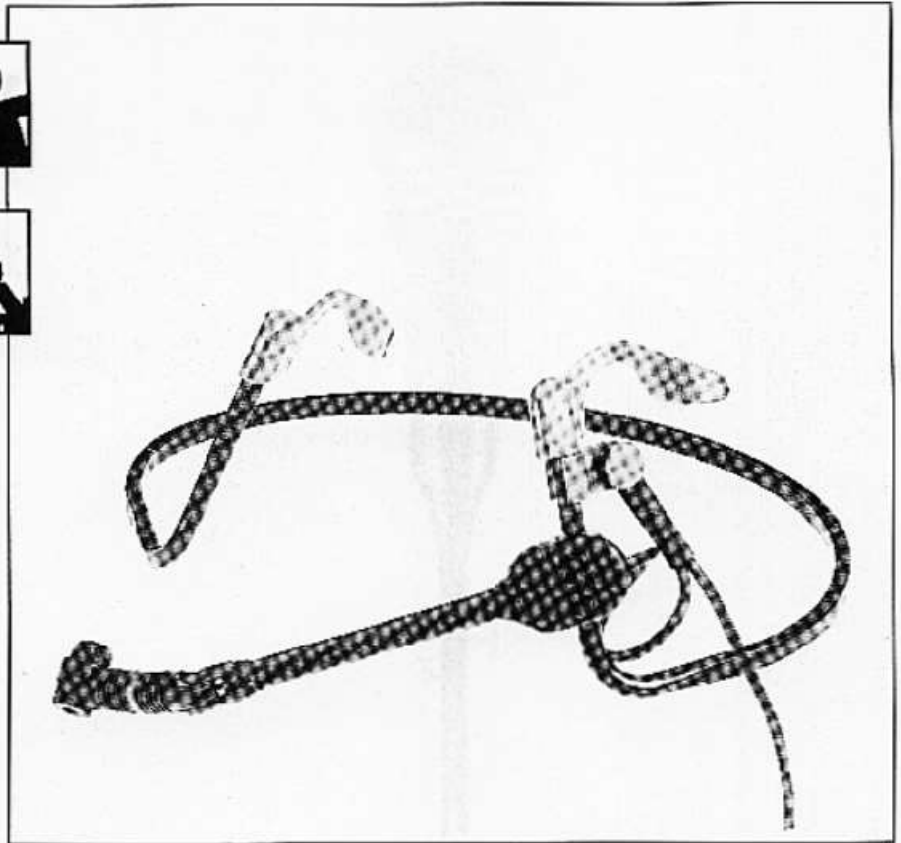

- Miniatur-Kondensatormikrofon mit Kopfbügelhalterung
- extrem leichte und mechanisch robuste Konstruktion
- rückkopplungsunempfindlich durch Nahbesprechungscharakteristik

- keine Popgeräusche, weil Mikrofon für Position im Mundwinkel abgestimmt ist
- durch die Kondensatorbauweise hervorragende Übertragungseigenschaften
- Oberflächendesign matt/schwarz, grau

- Mikrofon gegen Körperschall elastisch gelagert
- Kniegelenk für optimale Justierung am Mund
- Verwendung in rückkopplungskritischen Räumen (Besprechungsabstand bleibt immer gleich) als Rednemikrofon

## Mitgeliefertes Zubehör

W 410 Windschutz

## Empfohlenes Zubehör

B 18 Batteriespeisegerät  
N 62E Netzspeisegerät

## Bestelldaten / Bestellnummer

C 410 Kopfmikrofon 2310Z0011  
B 18 Batteriespeisegerät 2198Z0002  
N 62E Netzspeisegerät 6000H0360

## Technische Daten

Wandlerprinzip:	Kondensatorwandler mit Permanentladung
Richtcharakteristik:	Niere
Übertragungsbereich:	20–20000 Hz
Empfindlichkeit:	3 mV/Pa
Elektrische Impedanz:	600 Ohm
Nennabschlußimpedanz:	≥ 1000 Ohm
Grenzschalldruckpegel ( $k < 1\%$ ):	123 dB SPL
Geräuschspannungsabstand:	60 dB (A)
Speisung:	Phantomspannung 9–52 Volt
Anschlußstecker:	3-pol. XLR mit integriertem Phantomspannungsadapter
Kabellänge:	3500 mm
Gewicht: netto/brutto	130 g (ohne Kabel)/370 g
Einzelverpackungsmaß:	191 x 92 x 216 mm

